




At the heart of the image



AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR

Produktabbildungen

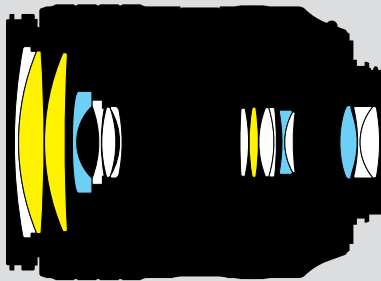

■: Asphärische Linsen ■: ED-Glas-Linsen

MTF-Kurven



Optionales Zubehör



Gegenlichtblende
HB-39



Objektivbeutel
CL-1018

Verkaufsstart

24. April 2014

Artikelnummer, EAN-Code

JAA821DA
018208022168



AS ED SWM IF RD G VR

ICH BIN DEIN DURCHBLICK

Das neue leistungsstarke 18–300-mm-NIKKOR für das DX-Format ist erstaunlich kompakt für seinen vielseitigen Zoomumfang von Weitwinkel bis Supertele. Diese Kompaktheit und der Brennweiten-spielraum mit einer Kleinbildentsprechung von 27 bis 450 mm machen es zum perfekten »Immerdrauf«-Objektiv für Fotografen, die gern mit leichtem Gepäck reisen und ohne Objektivwechsel abwechslungsreiche Perspektiven einfangen möchten. Es eignet sich ideal für die Reise-, Sport- und Tierfotografie.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale:

- **DX-Format und 16,7-fach-Zoom:** Brennweite 18–300 mm (entspricht 27–450 mm bei Kleinbild). Beeindruckende Flexibilität von Weitwinkel bis Supertele.
- **Handliche Bauweise:** Das perfekte Allround-/Immerdrauf-Objektiv für Reise-, Amateursport- oder Tieraufnahmen. Überraschend kompakte Maße für ein leistungsstarkes Objektiv mit so großem Zoomumfang.
- **Hohe Abbildungsleistung:** Je drei ED-Glas-Linsen und asphärische Linsen sorgen für eine hohe Auflösung, brillanten Kontrast und Minimierung der chromatischen Aberration sowie anderer Abbildungsfehler.
- **Bildstabilisator (VR):** Minimiert die Auswirkung der Kameraverwacklung und ermöglicht scharfe Fotos mit um bis zu vier Lichtwertstufen längeren Belichtungszeiten. Der Bildstabilisator arbeitet besonders leise, selbst in Filmaufnahmen.
- **Silent-Wave-Motor (SWM):** Für schnellen, präzisen Autofokus.
- **Zoomarretierung:** Verhindert ein unerwünschtes Ausfahren des Zooms bei Nichtverwendung.
- **Bajonettanschluss mit Gummimanschette zum Schutz gegen Feuchtigkeit**

Brennweite	18–300 mm
Lichtstärke	1:3,5–6,3*
Kleinste Blende	22–40
Optischer Aufbau	16 Linsen in 12 Gruppen (mit drei ED-Glas-Linsen und drei asphärischen Linsen)
Bildwinkel	76°-5°20'
Fokussierung	Innenfokussierung
Naheinstellgrenze	0,48 m ab Sensorebene
Max. Abbildungsmaßstab	ca. 1:3,4
Blendenlamellen	7 (abgerundet)
VR-Effektivität	4,0 LW-Stufen (gemäß CIPA-Standard)
Filtergewinde	67 mm
Abmessungen	ca. 78,5 x 99 mm (gemäß CIPA-Richtlinie)
Gewicht	ca. 550 g (gemäß CIPA-Richtlinie)
Zubehör im Lieferumfang	67-mm-Frontdeckel, rückwärtiger Objektivdeckel LF-4
Optionales Zubehör	Gegenlichtblende HB-39, Objektivbeutel CL-1018

*uneingeschränkte Kompatibilität zum Autofokus aller digitalen Nikon-Spiegelreflexkameras

18 mm Brennweite



200 mm Brennweite

